

FÆRDSELSSTYRELSEN

DYNAMOVEJ 4 · 2730 HERLEV
 TLF. 42 91 73 74
 FAX 44 53 01 10

Honda Vision Met-in	AF22
Standard-typegodkendelse nr.	7114
F.afd. j.nr. 1994-2455-4	

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af motorcykel eller registreringspligtig knallert

udstedt efter begæring af **Vilh. Nøllemand A/S**
 Ravnsøvej 40,
 8240 Risskov

Tlf. 86 17 41 00

1. Betegnelser		
Mærke	Honda	Art Registreringspligtig knallert
Model	Vision Met-in	Stelnummer fra 4600001
Type	AF22	
2. Mærkningens anbringelsessted		
Fabrikationsplade	-	
Navn eller varemærke	På forskærm	
Type og stelnummer	På stelrørets venstre side under trinbræt	
Komponentmærkning	Under sæde på hjelmkassens bagvæg	
3. Vægte		
Egenvægt	70 kg	Antal siddepladser 1
Tjenestevægt	150 kg	
Tilladt akseltryk, 1. akse	60 kg	
2. akse	110 kg	
Tilladt totalvægt	170 kg	
4. Dimensioner		
Akselafstand	1200 mm	Største længde 1710 mm
		Største bredde 650 mm
5. Bærende elementer		
Stel	Rørstel	
	1. akse	2. akse
Hjulophæng	Bagudvendt svinggaffel	Bagudvendt svingarm
Fjedre	Skruefjedre indbygget i støddæmpere	Skruefjeder, d=6,5 mm Dy=41 mm
Fælge	1.85 x 10	1.85 x 10
Dæk	3.00-10, 10B	3.00-10, 32B
Afstand mellem 2. aksels støddæmperophæng	285 mm	
6. Styreapparat		
Afstand 1. akse - underkant kronrør	725 mm	

7. Bremsler

Fodbremse.....				
Håndbremse.....	} Højre: Mekanisk på 1. aksel Venstre: Mekanisk på 2. aksel			
Hovedcylinder, fodbremse		- mm		
håndbremse		- mm		
Hjulcylinder, 1. aksel		- mm	Tromle	1. aksel <input checked="" type="checkbox"/> 2. aksel <input checked="" type="checkbox"/>
2. aksel		- mm	Skive	1. aksel <input type="checkbox"/> 2. aksel <input type="checkbox"/>
Bremseskive/tromle			Min. skivetykkelse/max. tromlediameter	
1. aksel	95 x 20 mm		1. aksel	95,5 mm
2. aksel	95 x 20 mm		2. aksel	95,5 mm
Huller i bremseskive, 1. aksel	-			
2. aksel	-			

8. Motor, transmission

Fabrikat	Peugeot	Brændstofbeholder	5,5 l
Type/mærkning	AF05E	Gearkasse	
Princip	2-takt benzin	manual	<input type="checkbox"/>
Cylindre	1	automatisk	<input checked="" type="checkbox"/>
Volumen	cm ³ 49		
Radiostøjdæmpning	E3-10R-0149003		
Lyddæmper	1 stk. cyl., 90 x 290 mm		
Støjmåling	dB(A) 76 Fransk støjmålerapport nr. 88.15.12.113/4576		
ved	omdr./min. 3000		
Støjmålemetode	IV		
Cylinderdiameter,	41,0 mm		
Slaglængde	37,4 mm		
Totalt udvekslingsforhold	13,31-29,05		
Drivhjulets udv. dækdiameter	415 mm		

9. Elektrisk anlæg

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E« eller »e«-mærkede:
 Blinklygter

Blinklygter

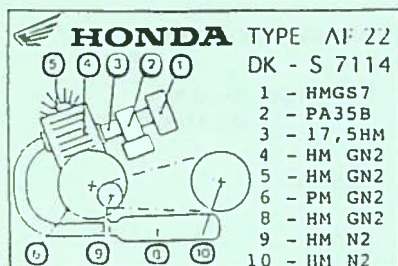
Der er dispenseret fra kravet i "Detailforskrifter for køretøjer" 6.02.030(1) og 6.02.041(1) om fjernlyslygter

10. Forskelligt

Udstyr

11. Særlige bemærkninger

Mærkning i.h.t. ECE-rekommendation
 R.E.3., Annex 6

**Karburator**

Fabrikat	Keihin Seiki
Type	PA35B
Lysning	14 mm
Stempel	
Sidelængde	45 mm
Totallængde	45,5 mm
Stempelpind-underkant stempel ..	25 mm
Indskæringer i underkant	15 x 22,5 mm

Denne godkendelse, på grønt papir, erstatter den, der tidligere er udsendt på hvidt papir.

BICP-QLOSTRUP

Herlev, den 26. maj 1994

I b R a s m u s s e n